

工事ビラ (7月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

作成日 R1.6.25

工事概要

住民の皆様へ

【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。炬口地区において本格的な工事も始まり、6月17日より残土運搬も開始しております。工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力を、お願いします。


工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)
 工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日
 作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社
 現場代理人：馬場 正永
 監理技術者：尾崎 範徳
 現場事務所(炬口漁港内)
 ☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226

確かな技術 豊かな心で未来を築く
 株本建設工業株式会社



現在の施工状況

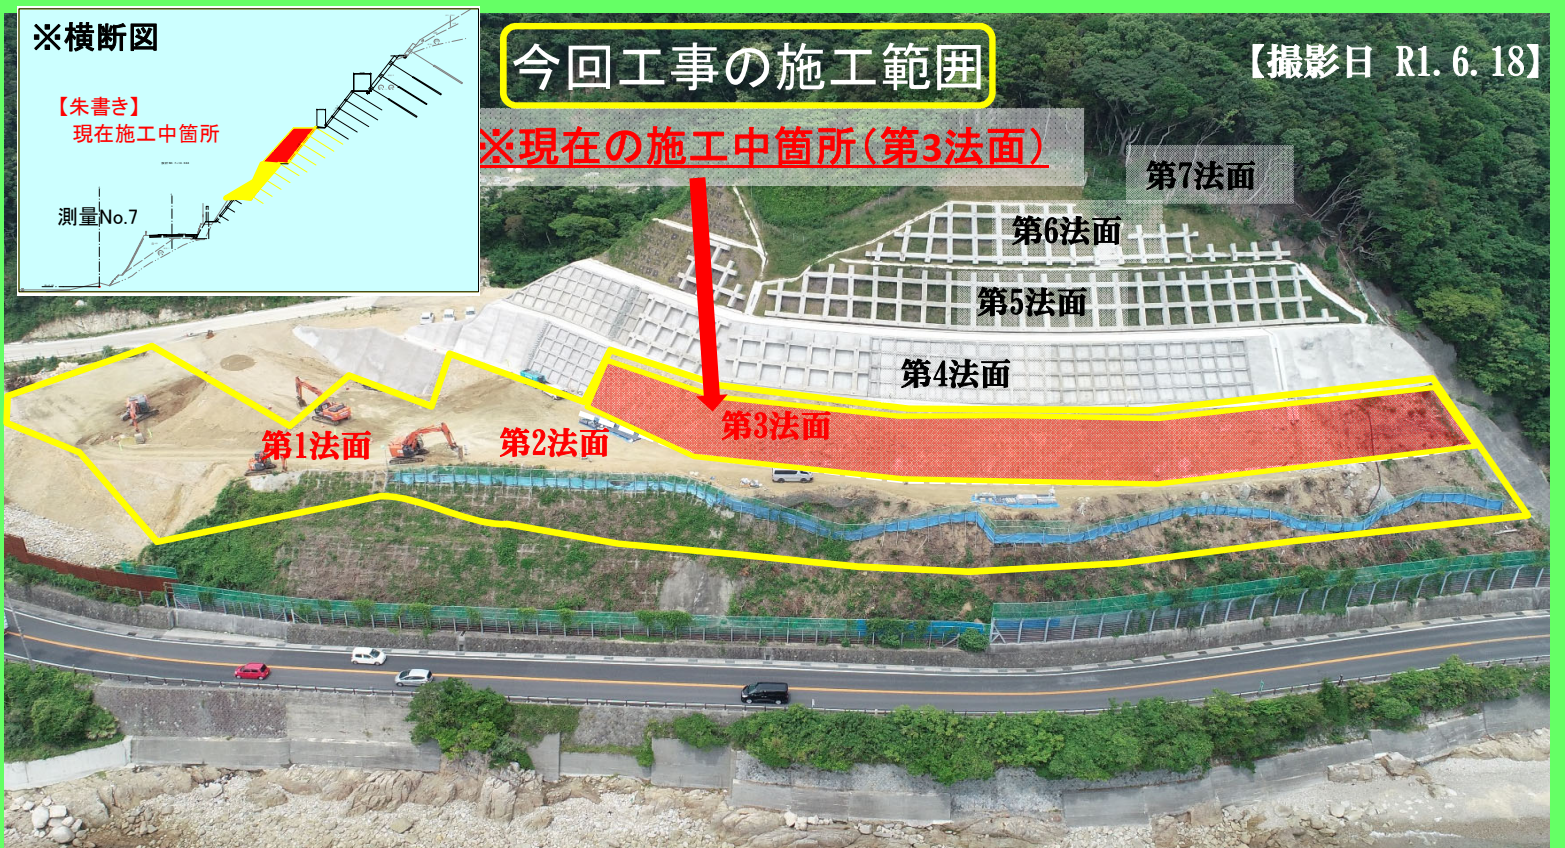

状況写真




【工事内容】

- 掘削工: 19,600m³、残土処理工: 19,600m³、コンクリート吹付工: 524m²
- 法枠工: 1,133m²、アンカー工: 26本、鉄筋挿入工: 474本、排水工: 313m

【作業内容 今月(7月)作業予定】

- 法面工(第3法面) 吹付法枠工、コンクリート吹付工
- 法面工(第3法面) アンカー足場設置、アンカー工
- 掘削工(第2法面)
- 残土運搬(都志大宮地区と養宜地区) 予定

工事用車両ゼッケン(No.1~No.20)

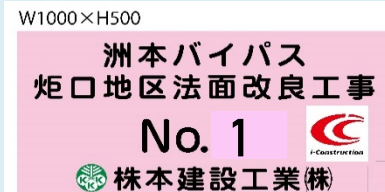

工程表

	7月						備考
	5	10	15	20	25	30	
法面工(3段目)	吹付法枠、コンクリート吹付						第3法面
			アンカー足場		アンカー工		第3法面
掘削工(2段目)	法面掘削						第2法面
残土運搬工	都志大宮地区へ			養宜地区へ			南あわじ市(養宜) 洲本市(都志大宮)
交通誘導警備員	交通誘導員(残土運搬時)						炬口出入口3名配置

