

(炬口トンネルは仮称です。)



地域の皆さま、こんにちは!

新緑の候、皆様方には日頃より国道28号洲本バイパス事業に格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、洲本市炬口地区におきまして、国道28号洲本バイパス事業の一環として、**延長963m**の炬口トンネル工事を行います。

近隣の皆様方には、ご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

工事概要

【工事名称】 洲本バイパス炬口トンネル工事

【工事場所】 兵庫県洲本市炬口地先～兵庫県洲本市宇山二丁目地先

【工事期間】 令和2年1月22日～令和4年3月15日

【発注者】 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所

【受注者】 前田建設工業株式会社 関西支店

【工事内容】 工事延長：L=963m 道路トンネル：L=963m

〔NATM（ナトム）：トンネルを掘る工法です〕

【現場代理人】 橋本 雅司 【監理技術者】 今井 崇満

【作業時間】 平日8:00～17:00 (※作業内容により土、日、祝日に作業を行う場合があります。)

トンネル掘削工事（インバート工事を含む）については、夜間作業も行

夜間作業予定時間：18:00～3:00

【連絡先】 (現場事務所) 前田建設工業株式会社 関西支店 炬口トンネル作業所

TEL0799-38-4620 FAX0799-38-4621

前田建設は黄色のヘルメットです。何かございましたらお気軽にお声かけください。



洲本バイパス
炬口トンネル工事
No.〇〇


前田建設工業(株)

No. 21～を使用します

工事概要図



工事の進捗状況



【今月（5月）】の作業内容

・トンネル掘削工（発破掘削）（昼間施工）


・インバート工（昼夜間施工）

・残土処理工（市原・塔下地区）

※4/29～5/9までGW休工

工事用車両（普通車、10tダンプ、ミキサー車）が掘削開始坑口の現場出入り口より出入りいたします。現場内の泥汚れを一般道に持ち出さないようタイヤ洗浄を行った後、一般道を走行しております。

環境対策

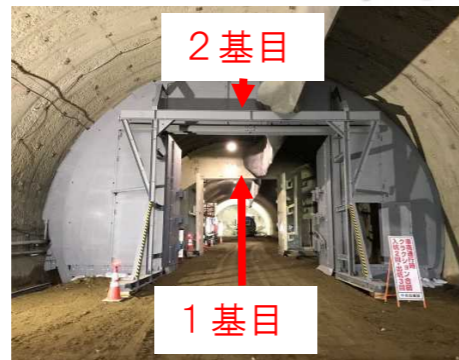

仮設備工（防音、飛石対策）
防音扉設置



残土処理工（防塵、飛散対策）
散水状況

施工状況



コンクリート打設（インバート工）状況

使用機械



インバート使用機械
コンクリートポンプ車 最大長さ15.6m
(ミキサー車で運搬した生コンクリートを打設箇所に圧送します)