



(7月度)工事のお知らせ(宇山地区)

令和3年7月度



住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き**工事中道路設置**と**陀仏川仮橋設置**と**切土工事**に伴う工事を行っています。


3現場が施工となりますが、引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めてまいります。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事中道路設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区工事中道路設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目～3丁目
- 工期：令和元年12月11日～**令3年8月31日**
- 工事内容・掘削工：19,150m³ ・盛土工：560m³
・法面整形工：1式 ・残土処理工：1式
・排水構造物工：1式 ・市道愛宕線付替：1式


※当現場のダンプマスク(No.1～20)



切土工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区切土工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：**令和3年4月1日～令3年12月26日**
- 工事内容・掘削工：11,720m³ ・法面整形工：1式
・残土処理工：1式 ・植生工：230m²
・法面吹付工：445m² ・法枠工：1式

※当現場のダンプマスク(No.21～40)



洲本バイパス炬口地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス炬口地区改良他工事
- 工事場所：炬口地区、**宇山地区**
- 工期：令和2年3月23日～**令3年7月31日** ※工期延期しました。
- 工事内容・掘削工：6,360m³ ・残土処理工：1式
・コンクリート吹付工：50m² ・法枠工：796m²
・鉄筋挿入工：214本 ・擁壁工：1式
・排水構造物工：1式 ・落石防護工工：1式
・**仮橋設置工：1式**

※当現場の残土搬出は完了しました

7月度の予定

7月	5	10	15	20	25	30	備考
法面工	---	---	---	---	---	---	
上下水道管布設	---	---	---	---	---	---	
交通規制	---	---	---	---	---	---	交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事中道路・迂回路を使用して残土搬出します

7月度の予定

7月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	---	---	---	---	---	---	
残土搬出	---	---	---	---	---	---	残土搬出先 洲本市：大野千種線
交通規制	---	---	---	---	---	---	交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事中道路・迂回路を使用して残土搬出します

7月度の予定


7月	5	10	15	20	25	30	備考
仮橋設置	---	---	---	---	---	---	土曜日も作業する場合があります
後片付け	---	---	---	---	---	---	

○作業時間：8：00～17：00

7月度の工事予定箇所

撮影日：R3.6.15

7月度の工事予定箇所

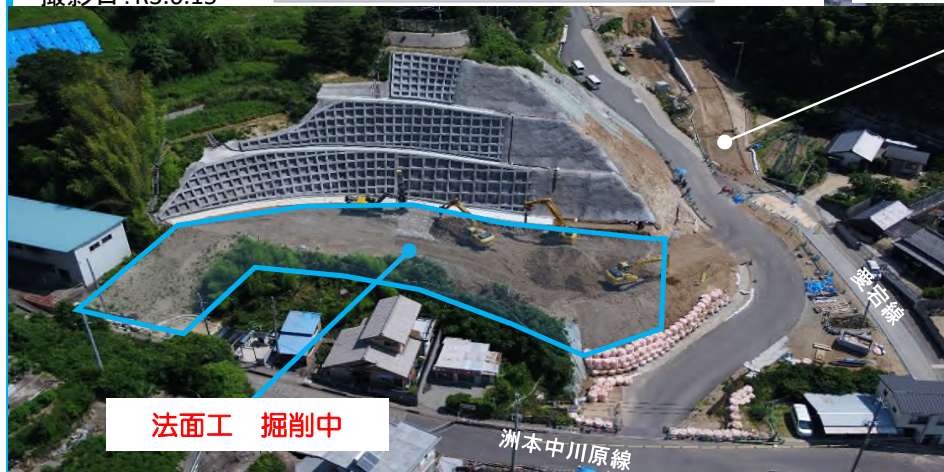

愛宕線(上下水道) 施工中

法枠工 施工中

洲本実業高校

撮影日：R3.6.23

仮橋 施工中



粉塵対策



場内散水状況



スィーパーによる清掃

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事中道路・切土工事共有)

工事中道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭

切土工事 現場代理人：仲山 佳孝 監理技術者：安井 陽平



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業 株式会社

作業事務所 炬口漁港内 ☎0799-20-4950

炬口地区他改良工事 現場代理人：尾崎 範徳

監理技術者：馬場 正永





宇山地区「防塵・土砂流出防止対策」の実施状況について

令和3年7月度

住民の皆様へ

宇山地区で現在工事しています「工事用道路設置工事」・「切土工事」（森長組）の現場で実施中の防塵・土砂流出防止対策の実施状況を掲示させていただきます。
これから夏季を迎えますので乾燥や台風による影響がないよう、**防塵・土砂流出防止対策を強化**し、工事を進めていきますので皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

○【防塵対策実施状況】

○場内仮設道路の散水(4t散水車を常設し、**適宜散水を実施中**)

場内散水状況



4 t 散水車

○掘削作業箇所に散水実施



岩掘削作業時に散水実施

掘削作業時に散水実施

重機通路に散水実施

ダンプ走行時に散水実施

○【土砂流出防止実施状況】



大型土のうによる締切実施



土のうによる土砂流出防止



沈砂池そうじ

堆積土撤去の実施



水路そうじ



樹内そうじ

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・切土工事共有)

工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭

切土工事 現場代理人：仲山 佳孝 監理技術者：安井 陽平



MORICHO Co.,Ltd.
株式会社森長組