

回 答 書

参加者各位 様

件名：大浜海水浴場 木製フォトスポット・ベンチ等製作業務

下記質疑事項について回答いたします。

質 疑	回 答
もし、一時撤去型またはハイブリッド型を提案する場合、撤去した部材を保管できる洲本市所有施設等がございますでしょうか。ある場合は、保管場所の広さ、搬入経路、利用条件をご教授ください。	退避場所として、大浜公園内で高潮や冠水の影響を受けない場所（屋外）を指定することを想定しております。なお屋外であることから、保管場所の広さや搬入経路、利用条件について特に制限はありません。
利用を想定している既設電源の位置および電源容量をご教示ください。また、既設電源からの引込工事にかかる費用は、本業務の委託費に含まれるという認識で問題ないでしょうか。併せて、設置後の運用にかかる電気料金は、洲本市の負担という認識で問題ないでしょうか。	別添資料にお示しする照明分電盤L-1の位置、仕様をご参考ください。 電源からの引き込みにかかる工事費用は、委託費に含めてください。 また、設置後の運用に係る電気料金は洲本市の負担とします。
募集要項2ページではプレゼンテーション審査を「令和8年10月14日（水）」としていますが、7ページでは「令和8年9月中旬を予定」と記載されています。正しい実施日は、令和8年10月14日（水）という認識で問題ないでしょうか。	募集要項7ページの表記「令和8年9月中旬を予定」については当方の誤記です。 プレゼンテーションの正しい実施日は、募集要項2ページに記載のとおり令和8年10月14日（水）の認識で差し支えございません。
提案書の提出前に、設置予定場所の現地確認を行うことは可能でしょうか。 また、基礎・アンカー等の施工可否や、掘削・固定方法に関する制限事項がありましたらご教示ください。	提案書提出前に現地確認をしていただくことは特に問題ございません。 また、基礎・アンカー等の施工可否や、掘削・固定方法に関しては、特に制限事項はございません。
ロープ、金物、装飾部材等、消耗・劣化しやすい部材を交換可能とする設計について、積極的に提案して差し支えないでしょうか。 また、契約金額に含める維持管理費については、仕様書に記載された1年及び3年の点検、報告、維持管理・災害対応マニュアル等を基本とし、通常使用に伴う日常的な清掃、経年による再塗装・消耗部材交換等は市による維持管理となるという理解でよろしいでしょうか。	消耗・劣化しやすい部材を交換可能とする設計を提案していただくこと自体は差し支えございません。ただし、施工後に見込まれる交換頻度や費用については、現時点で想定できる限り明示していただきますようお願いいたします。 また、通常使用に伴う日常的な清掃、経年による再塗装・消耗部材交換等については、お見込みのとおり市の維持管理とするという認識で差し支えございません。
仕様書では、設計風速、波力、浸水深等について根拠を示すこととなっておりますが、提案段階で使用するべき具体的な設計条件について、市から指定ございますでしょうか。 指定がない場合は、ハザードマップ、関係資料等をもとに受託者が設計条件を設定し、市との協議を経て確定するという理解でよろしいでしょうか。	設計風速、波力、浸水深等について市が指定する特段の基準値はございませんので、お見込みの通りの対応で差し支えございません。
提案書作成にあたり、設置位置や既存施設との関係、利用者動線、基礎等を検討するため、現地の詳細な平面図・配置図・既存施設図、その他設置範囲や周辺状況が確認できる図面・資料等があれば、ご提供いただくことは可能でしょうか。 また、設置可能範囲や、既存樹木・園路・海岸施設等に関する制約がございましたら、併せてご教示いただけますでしょうか。	添付のとおり、平面図資料を提供させていただきます。 設置可能範囲について、明確な区画の指定は設けておりませんが、詳細位置については優先交渉交渉事業者決定後、設置物の構造や規模、市の既存事業や海水浴場運営計画を踏まえて協議の上、確定とさせていただきます。 つきましては、提案段階では設置を検討している概ねのエリアがあればお示しください。 また、既存樹木・園路・海岸施設等については、原則として現状変更（撤去・移設・改変等）は不可とさせていただきます。
木製フォトスポット・ベンチの主要構造以外に、石材、アルミ鋳物等の異素材を意匠上・構造上の一部として組み合わせることは可能でしょうか。仕様書は木製を主軸とする記載のため確認いたします。	意匠・構造の一部に木材以外の素材を使用することは問題ございません。
企画提案書の提案は1社につき1案のみでしょうか。複数案の提出は可能でしょうか。	企画提案書の提出は1社1案でお願いいたします。

質 疑	回 答
大浜海水浴場の施工が制限される期間はありますか。	淡路島まつり花火大会開催に伴い、11月7日（土）、11月8日（日）の2日間は施工を含めて大浜公園内での作業はできません。なお、契約予定日から年度末にかけて、上記以外で施工等が制限される期間はございませんが、特段の必要が生じた場合は適宜協議させていただきます。
設計時において、整備予定地(砂浜)の地耐力が判断できるデータ(過去のボーリング調査結果等)は提供いただけますか。	本市において大浜公園の地耐力が判断できる調査データを保有していないため、提供いたしかねます。
大浜公園内への工事車両の進入可否、搬入経路の制限(重量・幅・砂地への乗り入れ可否)についてご教示ください。	大浜公園内への工事車両の進入については可能であり、搬入経路の制限も特にごいません。ただし、既存施設や遊歩道、松の木を損傷しないよう、使用する車両や重機に応じて必要な対策を講じてください。
基礎工事等で発生する掘削残土は、現場処理・場外搬出処理のいずれを想定すればよいでしょうか。	原則現場処理の想定でお願いいたします。
施工用材料の仮置き場を現場地内、もしくは近隣にご準備いただくことは可能でしょうか。	施工用材料の仮置き場については、協議のうえ、現場地内で設定させていただきます。
「常時固定型」「一時撤去(退避)型」「ハイブリッド型」のいずれを選択しても、評価上の優劣はないという理解でよろしいでしょうか。	原則いずれの方式を選択しても評価上の優劣はございませんが、災害等の緊急事態発生時の対応方策については選択する方式とセットで必ずお示しください。
一時撤去を想定する場合の保管場所は、市にご用意いただけるのか、受託者側で確保する必要があるのか教えてください。	設置後における一時撤去時の保管場所については、大浜公園内で高潮や冠水の影響を受けない場所（屋外）を指定することを想定しているため、受託者側で確保する必要はございません。
設計風速・波力・浸水深は気象庁・県地域防災計画・洲本市ハザードマップ等を参照し提案者側で設定する理解でよいのか、あるいは市から推奨する基準値等があればご教示ください。	設計風速・波力・浸水深について、市が推奨する特段の基準値等はございませんので、お見込みの通りの対応で差し支えございません。
大浜海水浴場(現地)の平面図、CAD図の提供はしてもらえるのでしょうか。	平面図及びCAD図（2D）については当課で保有しているものを提供させていただきます。
提案内容資料はA4印刷・様式自由とのことですが、ページの綴じ方法(ホチキス留め等)に指定はありますか。	提案内容資料について、ページの綴じ方法の指定はございません。
評価項目にある「過去5年以内の屋外木製造物(フォトスポット、ベンチ、遊具等)の製作・設置実績」について、対象は木製造物に限定されるか、公園施設全般の屋外製作・設置実績も対象に含まれるかご教示ください。	当該評価項目の対象としては、"屋外に設置する木製造物のみ"とさせていただきます。
部分払いの可否は協議とのことですが、部分払いを希望する場合、いつの時点でどのような協議を行えばよいかご教示ください。	委託費の支払いについては、原則として完成・検査合格後の一括払いとさせていただきます。ただし、設置が造物ごとに異なる時期となる場合に限り、洲本市契約規則に基づいて合格検査を受けた箇所の委託費の部分払いを可とします。希望される場合は、優先交渉事業者の決定後、契約締結までの間に協議の場を設けさせていただきます。その際、造物ごとの設置予定日についてお示しください。


【凡例】

○ … 松の木



□ … 既設ベンチ

※配置については実際と異なる場合があります。原則、現況優先としてください。

施設平面図

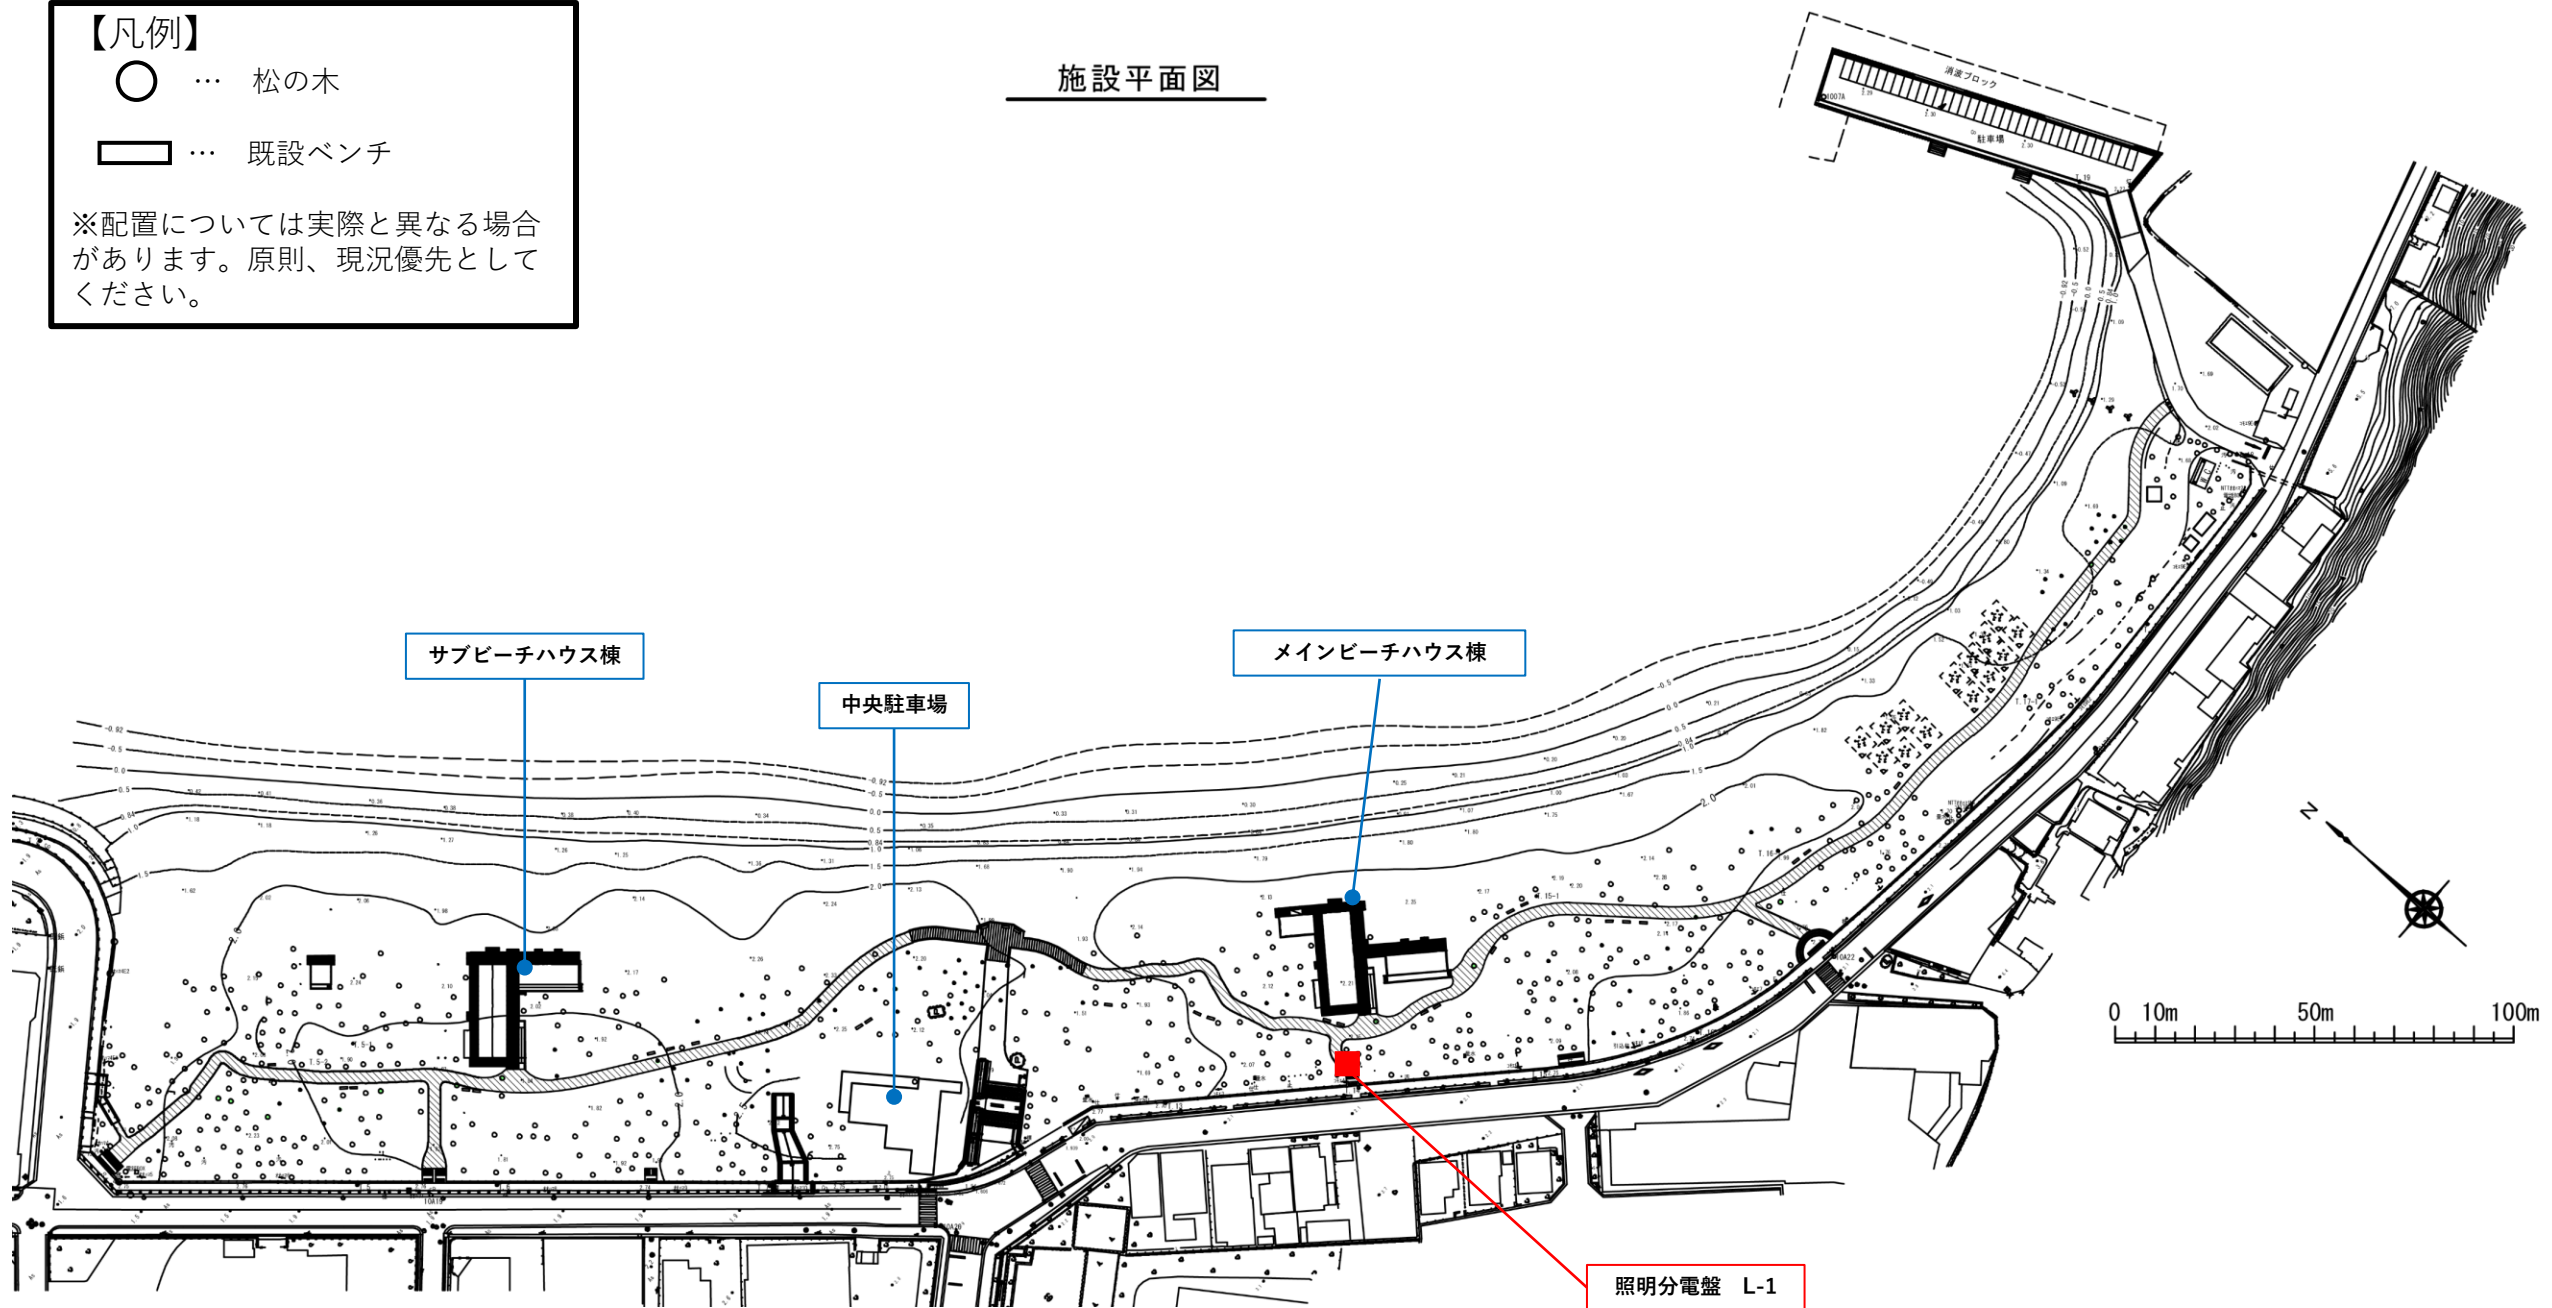

屋外自立型
容器亜鉛メッキ
指定色塗装

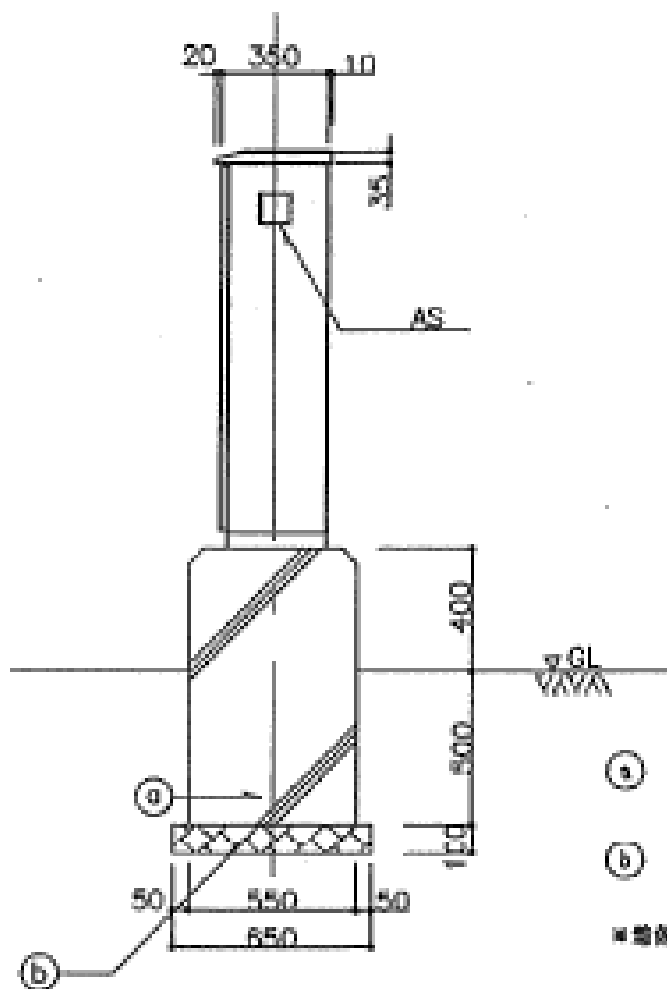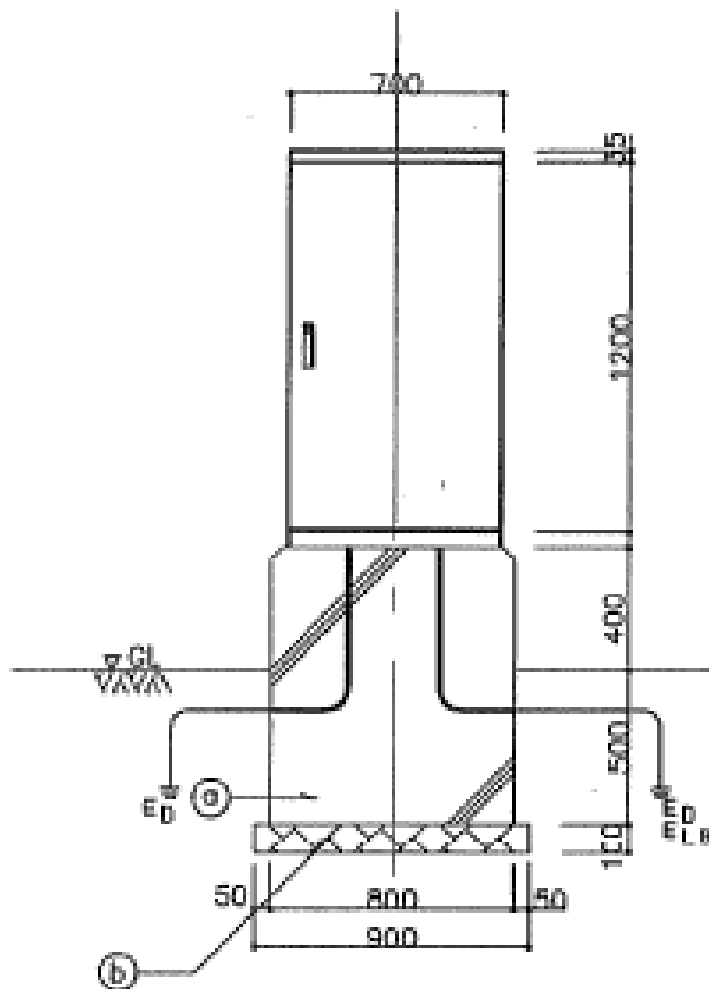

- (a) コンクリート
18-8-40BB
- (b) 亜鉛メッキ
RC-40

※ 諸寸法は、参考値とする。

図 名 称	幹線 (No.)	主回路器	回路番号	分岐回路器	相	電圧 (V)	負荷名称	容量 (VA)	備 考
L-1 屋外自立型	AC1φ3W 210/105V	MCCB 3P 100/100	(A)	MCB3P100/100	1	210/105	ピーチハウス	35KVA	—
			(1)	ELCB2P50/20	1	210	照明照明-A1	700	AS + TM1
			(2)	ELCB2P50/20	1	210	照明照明-A2	600	AS + TM2
			(3)	ELCB2P50/20	1	105	照明照明-B1	240	AS + TM3
			(4)	ELCB2P50/20	1	105	照明照明-B2	160	AS + TM4
			(5)	ELCB2P50/20	1	105	照明照明-予備	—	AS + TM5
			(6)	ELCB2P50/20	1	105	照明照明-予備	—	AS + TM6
			計					1700	