

(1月度)工事の説明(陀仏川橋A2側改良他工事)

住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山B地区にて、「**改良他工事**」を行っています。この工事は陀仏川南側（宇山側）を新設道路の計画高まで掘削し法面補強を行う工事です。
1月度も、引き続き法面工を進めてまいります。
A2改良他工事としての残土運搬は完了しましたが、引き続き重機を使用する作業等は行いますので騒音、振動には十分配慮し施工を行っていきますので、ご理解ご協力をよろしくお願ひいたします。

- 工事名：洲本バイパス **陀仏川橋A2側改良他工事**
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和7年1月21日～令和8年3月31日
- 工事内容：
 - ・掘削工：23,900m³
 - ・法面整形工：2,780m²
 - ・残土処理工：1式
 - ・法面吹付工：2,340m²
 - ・鉄筋挿入工：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・仮設工：1式

(1月)工事の予定

月日	令和8年1月						備考
	5	10	15	20	25	31	
法面工		■	■				

- 作業時間：8：00～17：00
- 冬季休暇：12/27～1/5

(1月度)工事の説明(宇山B地区改良工事)

住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山B地区にて「**改良工事**」を行います。
・1月度も引き続き掘削工、法面工、残土処理工を行います。
残土運搬車両はゼッケンを前後に装着し、運搬します。
工事に伴う騒音、振動には十分に配慮し施工を行っていきますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。


道路改良工事

- 工事名：洲本バイパス **宇山B地区改良工事**
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和7年8月6日～令和8年3月24日
- 工事内容：
 - ・掘削工：12,800m³
 - ・法面整形工：3,010m²
 - ・残土処理工：1式
 - ・植生基盤吹付工：450m²
 - ・法面吹付工：1,560m²
 - ・法枠工：1,588m²
 - ・鉄筋挿入工：1式
 - ・排水構造物工：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・仮設工：1式

(1月)工事の予定

月日	令和8年1月						備考
	5	10	15	20	25	31	
掘削工		■					
残土処理工			■				
法面工		■	■				

- 作業時間：8：00～17：00
- 冬季休暇：12/27～1/5

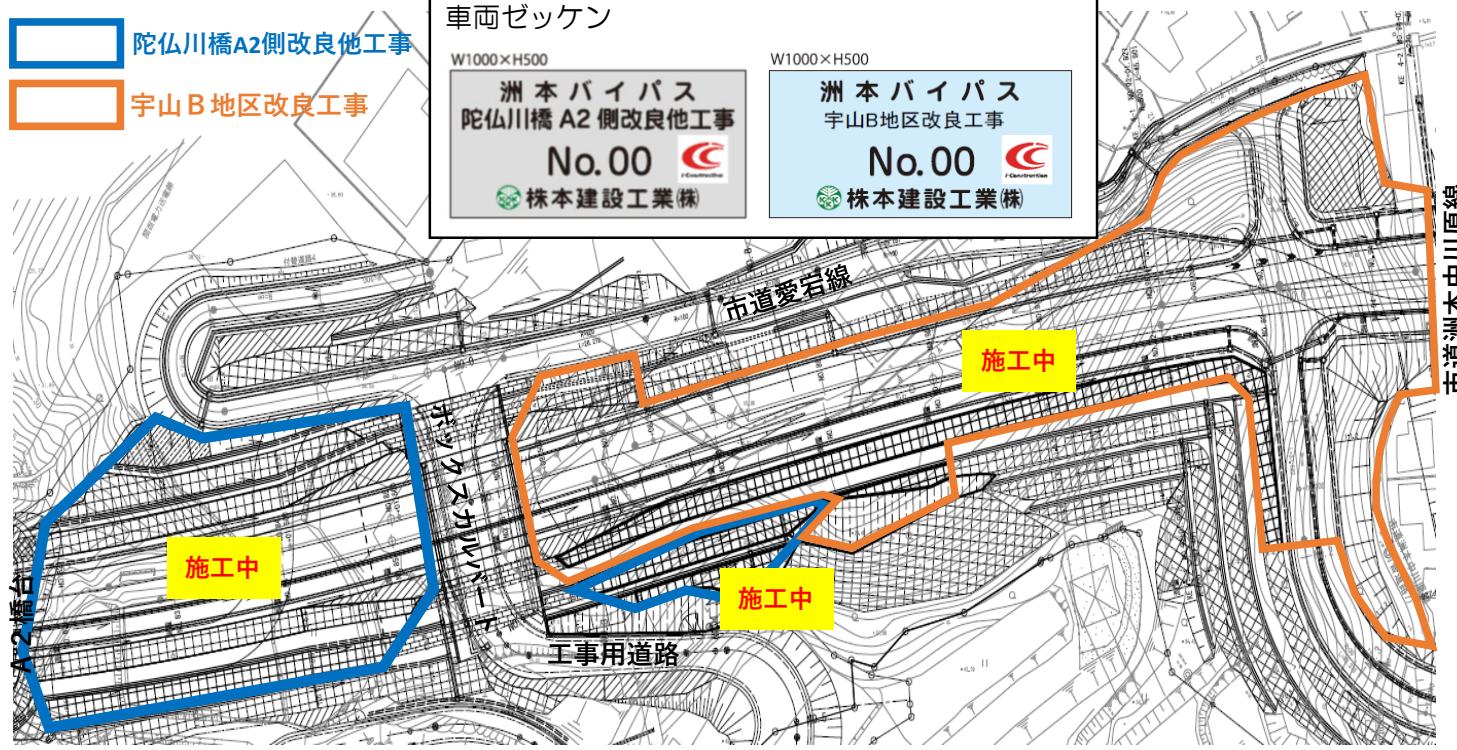

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内

改良他工事 監理技術者：田中 万晶

現場代理人：森本 雅也



確かな技術

豊かな心で未来を築く

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内

改良他工事 監理技術者：田中 万晶

現場代理人：岡本 陽



確かな技術

豊かな心で未来を築く

令和8年1月度